

SPC Flooring

Stone Polymer Composite
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood



Natural woody life



















Ideale per ogni spazio poiché mantiene il pavimento privo di germi

Ideal for every space as it keeps the floor germ-free.





PAVIMENTAZIONE SPC, QUAL È IN REALTÀ IL RUOLO DELL'SPC NELLA PAVIMENTAZIONE?

La pavimentazione SPC LINK LOCK è la pavimentazione impermeabile più durevole sul mercato.
SPC piace alle persone perché è flessibile e meno ingombrante del legno tradizionale, beh, è proprio come stare in piedi su un vero materiale solido.
È la pavimentazione più sottile, potrebbe sembrare che non ci sia, ma è la più resistente tra le resistenti, appositamente progettata per resistere all'uso in ambienti commerciali.

SPC FLOORING, WHAT IS THE ROLE OF SPC IN FLOORING ACTUALLY ?

LINK LOCK SPC flooring, is the most durable waterproof flooring in the market.

SPC flooring is crowd-pleasing for being flexible and less bulky than traditional wood, well its just like standing on real solid material.

It is thinnest flooring, may seem like it doesn't inside to it, but it is the toughest of the tough, specially designed to resist the use of commercial outskirts.



LINK LOCK SPC

Revolution in tiles

Pavimentazione SPC, cosa significa?

SPC sta per Stone Plastic Composite. Descrive il nucleo ultra resistente del pavimento SPC di lusso. Famoso per essere impermeabile al 100% con estrema durevolezza, queste assi SPC di lusso ingegnerizzate con un design all'avanguardia, imitano le texture naturali del legno con il minimo sforzo. La base di SPC LINL LOCK è praticamente imperitura, il che lo rende una scelta assoluta per ambienti commerciali e ad alto traffico

SPC flooring, what does it stands for ?


SPC flooring stands for Stone Plastic Composite. It describes the ultra-tough core of luxury SPC flooring. Popular for being 100% waterproof with extreme durability, these engineered luxury SPC planks with a cutting edge design, mimic natural wood textures at minimal effort. LINK LOCKS SPC's base is virtually imperishable, making it an absolute choice for high-traffic and commercial environments .

IL PIÙ DUREVOLE

Informazioni imprescindibili per architetti, supervisori edili e clienti. Alla scoperta della SUPERFICIE IN SPC.
“LINK LOCK SPC è uno dei materiali più popolari per le ristrutturazioni d'interni, poiché la sua installazione non richiede alcun lavoro edile.”

SPC THE MOST DURABLE

A must information for Architects, Builder supervisors and Customers. Discovering the SPC SURFACE.
“LINK LOCK SPC is one of the most popular materials for interior renovations, as its installation does not require any construction work.”

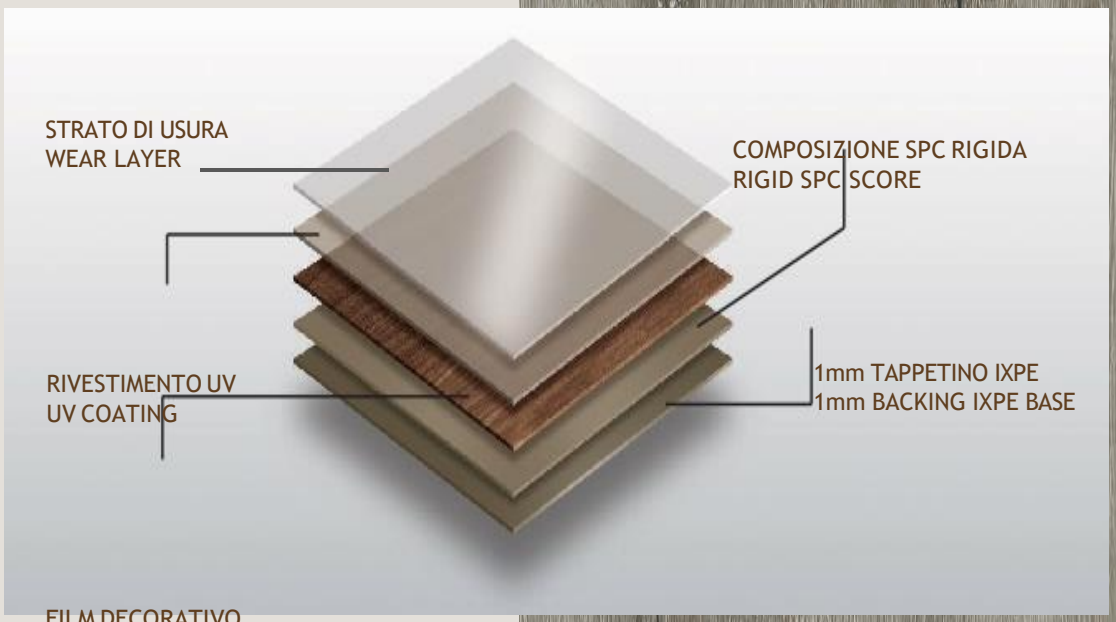

FACILE DA PULIRE

Apprezza la pulizia
Nelle piastrelle SPC, il materiale offre una soluzione innovativa con un design all'avanguardia che offre alle ambientazioni più esigenti un'elevata resistenza alle macchie, all'abrasione e ai raggi UV. Ciò conferisce sia funzionalità che durata.
Gli strati di piastrelle sono stelle di per sé.
Sono composti da 5 strati che includono:

- Strato di usura
- Rivestimento UV
- Film Decorativo
- Composizione SPC rigida
- 1mm Tappetino IXP **EASE CLEAN**

Appreciate the cleanliness
SPC tiles, material offers an innovative solution with a cutting edge design giving most demanding settings with high resistance to stains, abrasion and UV rays. That gives both functionality and durability.
Layers of tile are stars by themselves. It is made up of 5 layers which inoating

- Decor film
- Rigid SPC core
- 1mm backing IXPE base



Pavimenti ecologici, resistenti e duraturi.
Eco-friendly, resistant and long-lasting flooring

Materiale SPC che simula il legno naturale. Ideale per spazi residenziali e pubblici

SPC material that simulates natural wood. Ideal for residential and public spaces

PERCHÉ SPC LINK LOCK?

La pavimentazione in SPC è una tecnologia appositamente progettata con un sistema ad incastro senza giunti. Può essere facilmente installata su diverse basi di pavimento quali ad esempio cemento, ceramica o altri pavimenti esistenti. La posa è resa precisa e semplice.
Queste piastrelle ecologiche sono antirumore, antipolvere, antigraffio ed antimacchia. Essendo anche impermeabili ed antiscivolo, sono la scelta perfetta per la cucina ed il bagno.
LINK LOCK SPC è progettato con lo stesso fascino dei materiali tradizionali per pavimenti come pietra, legno, cemento, tessuto. Fornisce stampe flessibili che offrono un'ampia varietà di concetti di design.

WHY LINK LOCK SPC?

SPC flooring is specially designed technology with inter locking seamless joints system. It can easily be installed on different floor base e.g. concrete, ceramic or other existing flooring. These enviro-friendly tiles are noise proof, dust free and also scratch and stain resistant. As also being water proof and anti-slip they are perfect selection for kitchen and bathroom. LINK LOCK SPC is designed as identical appeal of traditional flooring materials such as Stone, Wood, Concrete, Fabric. It provides flexibility prints offering wide variety of design concepts.







I pavimenti LINK LOCK SPC possono essere installati a qualsiasi livello, su quasi tutti i sottofondi esistenti (superfici dure) e per qualsiasi livello di traffico.

LINK LOCK SPC
flooring can be installed at any level, over almost any existing (hard surface) subfloor and for any amount of traffic."

Le caratteristiche uniche dei pavimenti SPC
The unique features of SPC flooring

Installazione in meno di 24 ore

Less then 24 hours installation

Altamente durevole

Highly durable

Installazione senza problemi

Hasselfree Installation

Libero da rumore e polvere

Noise and Dust free

Pavimento sano

Healthy Floor



Sappiamo che gli animali domestici possono rovinare completamente un pavimento tra incidenti, unghie e corse, e l'SPC è progettato per resistere. Ed è anche meno scivoloso per le zampette dei cuccioli.

We know pets can completely wreck a floor between accidents, nails and running, SPC is built to handle it. It's also less slippery on those little puppy paw.



Elevata resistenza ai normali prodotti di pulizia. Completamente resistente alle macchie.

High resistance to regular cleaning product. Completely stain resistance.



È perfetto attività commerciali, animali domestici e aree soggette a contatto con l'acqua. A prova di umidità con zero porosità superficiale.

It's perfect for business owners, pets and water-prone areas. Moisture proof with Zero surface porosity.



Completamente resistente al fuoco, non solo è incombustibile, ma funge anche da barriera in caso di incendio.

Completely fire resistance, Not only is it non-combustible; it also acts as a barrier in the event of a fire



Il pavimento in vinile SPC può resistere all'esposizione alla luce solare, mantenendo inalterati il suo colore e la sua tonalità originali.

SPC vinyl floor can withstand the exposure to sunlight, with its
original colour and shade remaining unaltered.



Presenta proprietà antiscivolo, combinando una sensazione naturale con un'elevata resistenza allo scivolamento.

It has non- slip properties, combining a natural feel with high-level resistance against slipping.





CARATTERISTICHE CHIAVE - KEY FEATURES

Effetto legno realistico

Realistic wood looks

Per aree commerciali e ad alto calpestio

For commercial C high-traffic areas

Per bagni, cucine, seminterrati

For bathroom, kitchen, basements.

Stampe variegate che offrono molteplici concetti di design

It provides flexibility prints offering a wide variety of design concepts.

Nessuna espansione/contrazione, stessa sensazione del primo giorno

No expansion or contraction same feel from the day one.

Una grande preoccupazione per i pavimenti in legno tradizionali è l'espansione e la contrazione che causano spostamenti o deformazioni nel pavimento. Il nucleo rigido non si espande o si contrae, anche in presenza di umidità.

One big worry for traditional wood flooring is expansion and contraction causing shifting or buckling in the floor. Rigid core does not expand or contract, even when moisture is

Perfetto per sottofondi imperfetti grazie alla tecnologia integrata nel prodotto

Perfect for imperfect subfloors thanks to technology integrated into the product

Questo è l'altro marchio di fabbrica del pavimento in vinile LINK LOCK SPC. Progettato per essere installato su qualsiasi superficie dura esistente, comprese le piastrelle

This is the other trademark of LINK LOCK SPC vinyl flooring. Engineered to be installed over any existing hard surface, including tile.

Ultra-resistente Nessuna manutenzione

Ultra-durable Zero maintenance

Il pavimento in SPC LINK LOCK è l'opzione di pavimento in vinile più resistente e duratura sul mercato. Tutto ciò di cui hai bisogno è un aspirapolvere e uno straccio umido ogni tanto, per mantenere l’aspetto favoloso del tuo pavimento

LINK LOCK SPC vinyl flooring is the toughest, most durable vinyl flooring option on the market. All you need is the occasional vacuum and damp mop to keep your floor looking fabulous.

Ristoranti, mense, bar.
Una maggiore igiene negli spazi dedicati al cibo è essenziale.

Restaurants, canteens, cafes.
Greater hygiene in food space is essential.

Ambienti sanitari, cliniche mediche.
Il sistema immunitario sensibile richiede la massima cura.

Healthcare environments, medical clinics.
Sensitive immune system requires the utmost care.

Palestre, centri benessere, spa.
Superfici antimicrobiche nei centri sportivi e benessere per una cura estrema.

Gyms, health clubs, spas.
Antimicrobial surfaces in sports and wellness centers for extreme care.

Aeroporti, centri commerciali, scuole.
Le grandi aree pubbliche sono difficili da pulire, mantenendole libere da germi e odori.

Airports, shopping centers, schools. Large public areas are difficult to clean, keeping it germs free and smell free.

APPLICAZIONI interne in cui è possibile posare i pavimenti in SPC

Residenziale:

Cucina | Soggiorno | Camera da letto

Commerciale:

Negozi al dettaglio | Ristoranti | Bar

APPLICATION indoor application where SPC flooring can be placed

Residential:

Kitchen | Living room | Bedroom


Commercial:

Retail Shops | Restaurant | Cafes



Il nostro impegno ambientale inizia fin dalla fase di progettazione.
Le proprietà ottimali della superficie in termini di durabilità del prodotto e manutenzione minima si uniscono a un impegno costante nel minimizzare l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto: dalla produzione, al trasporto e all'installazione, fino al termine del ciclo di vita.

Our environmental commitment starts right from the design stage.
The surface's optimal properties in terms of product durability and minimal maintenance, are combined with a firm commitment to minimising its environmental impact throughout the product life cycle: from manufacturing, transportation and installation, through to end of life.

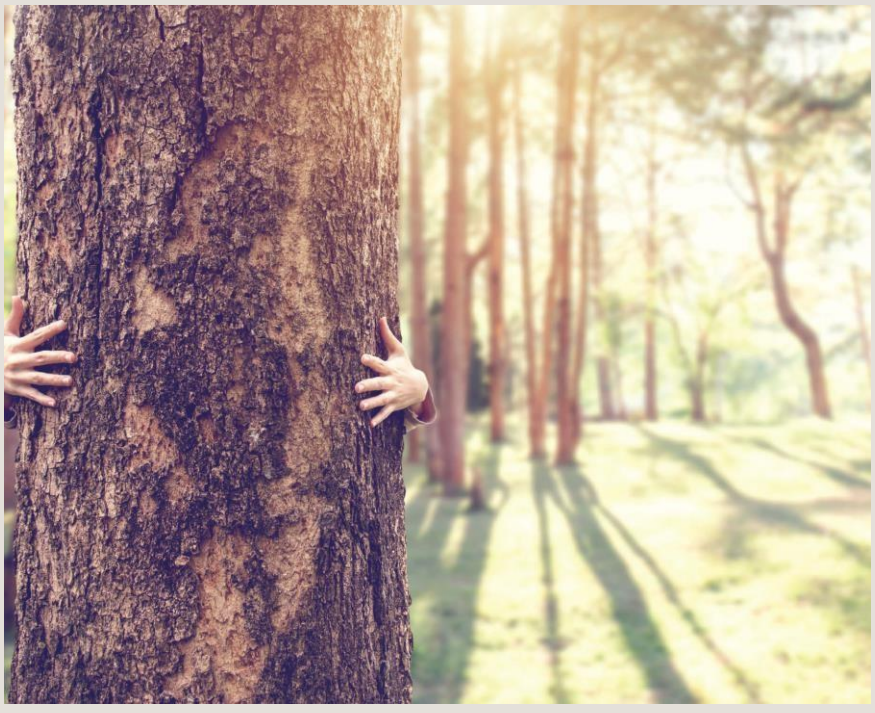





LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





1107

CAMPUS GOLDEN BROWN

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm


FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood



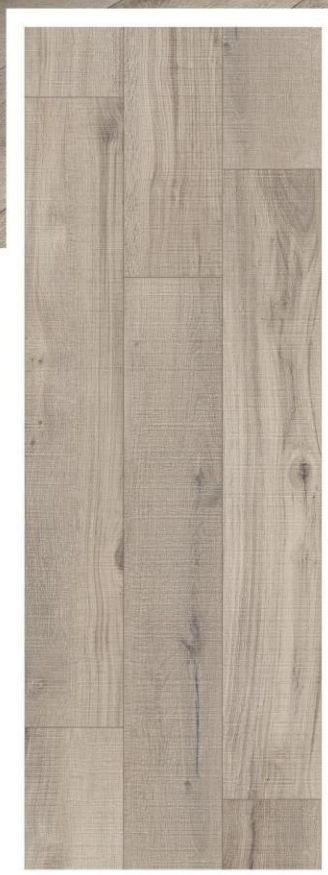

1114

NEW CASTLE HONEY

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





1120

MILANO GREY

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC

SLABS & TILES

Kickstart Tomorrow's Mood





1124

LILLY OAK BROWN

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





1138

BLYTHE

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





1140

DARIA UMBER

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





1141

BRIAR HAVEN

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





1144

ZURIG FOG GREY

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





2102

KATI OAK COCO

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





2103

KATI OAK EBONY

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC
SLABS & TILES
Kickstart Tomorrow's Mood





2108

GLOBAL OAK ASH

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

LINK LOCK
Revolution in tiles

Stone Polymer Composite SPC

SLABS & TILES

Kickstart Tomorrow's Mood





2116

ITALIAN WALNUT WENGE

Size: 181x1220mm Thickness : 5mm

FEATURES & BENEFITS

- Quick Installation
- Lower Thickness & Weight
- Easy To Clean
- Green Product
- Flame Resistant
- Scratch Resistant
- Weather Proof
- Stain Free
- Parasite Free
- Water Proof
- Recyclable
- Hassle Free Logostics
- Easy To Carry
- Mix & Match
- ISO Certified Company
- CE Certified

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET			
DESCRIZIONE - DESCRIPTION			
Spessore Totale -Total thickness	EN ISO 24346	mm	5 mm
	ASTM F386	inch	
Strato di usura - Thickness of the wearlayer	EN ISO 24340	mm	0.5mm
	ASTM F410	inch	
Peso - Weight	EN ISO 23997	g/m²	8.00 Kgs/ M2
Formato -Size	EN ISO 24342	mm	vedi dettaglio imballi as per packing details
	ASTM F 536	inch	
N. di doghe/piastrelle e mq per scatola - Number of planks /tiles and sqm per box	-	-	
CLASSIFICAZIONE - CLASSIFICATION			
Norma/Specifiche prodotto - Norm/Product Specification	-	-	GB/T 11982.1-2005
	ASTM F 1700	-	
Classificazione Europea -European Classification	EN ISO 10874	class	traffico intenso: classe 33 C 42 heavy traffic :class 33 C 42
Classe Resistenza al fuoco - Fire Rating	EN 13 501-1	class	Bfl-S1
Propensione elettrica statica -Static Electrical Propensity	EN 1815	kV	0.2kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato - Slip Resistance Wet	EN 16165:2021 Appendix B (DIN 51 130)	class	R9
PRESTAZIONI - PERFORMANCES			
Resistenza all'usura - Wear Resistance	EN 660.2	mm3	≤2.0mm
Gruppo di Usura - Wear Group	-	group	
Abrasione - Type Binder content	ISO 10582	group	
Rumore dell'impatto nell'ambiente - Room Impact	NF S 31074	dB	
Isolamento acustico da calpestio- Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	Lnw = 18 Db
Stabilità dimensionale - Dimensional stability (norm)	EN ISO 23999	%	<0.10%
Impronta residua - Residual Indentation	EN ISO 24343-1	mm	PASS
Prova della sedia a rotelle - Castor chair test	ISO 4918	-	PASS
Conducibilità Termica -Thermal Conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25W/ (m.K)
Solidità del colore - Colour Fastness	EN ISO 105 - B02	degree	Above Grade 6
Trattamento di superficie - Surface Treatment	-	-	UV TREATMENT
	EN ISO 26987		
Fuga (distanza tra le doghe) Grout line (distance between each plank)			0.1 MM
Contenuto riciclato all'interno della doga Recycled content inside plank			NO
Temp max consentita (riscaldamento a pavimento) Max allowed temperature with underflooring heating			28 ° degrees
AMBIENTE/QUALITÀ INTERNA DELL'ARIA - ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY			
TVOC dopo 28 giorni - TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m3	NON RILEVATO - NOT DETECTED
	EN 14041		

Sr. No	Descrizione test - Test Description	Unit	Risultato test - Test result
1	Densità - Density	Kgs / Sq. Mtr.	1.98 Kgs / Sq. Mtr.
2	Varizione spessore - Thickness Variation	MM	0.05MM
3	Ortogonalità - Squareness	MM	0.20MM
4	Rettilinearità -Straightness	MM	0.20MM
5	Lucentezza - Gloss	Gu	4.2 - 5.3
6	Dislivello - Height Difference	MM	0.05MM
7	Fessura tra le doghe - Gap between planks	MM	0.05MM
8	Resistenza al Click - Click Strength	KN	2.8 KN
9	Resistenza all'abrasione - Abration Resistance	g/1000R	0,015
10	Graffio superficiale - Surface Scratch	g	>2500

SLABS & TILES

VISION BEYOND GRAPHICS

LINK LOCK

Revolution in tiles